



CONTENIDO

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS	2 7
CONTROL DE DERRAMES	8 9
PROTECCIÓN OCULAR	11 12
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	13 14
SEGURIDAD EN ALTURA	15 16
ACCESORIOS	17
RESISTENTE A LA LLAMA	17



A150 GUANTE CLASSIC GRIP - LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Poliéster reciclado, Algodón, Elástico, Látex
 Naranja S-XXL

- Hecho con algodón reciclado y Poliéster reciclado
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Resistente soporte de galga 10
- Puño elástico para comodidad y calidez



A174 GUANTE FLEX GRIP LÁTEX

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Poliéster, Elástico, Látex 19g
 Rojo/Negro S-XXL

- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos



A371 GUANTE DE MICROESPUMA DE NITRILLO CON PUNTOS GP GRIP 15 NEGRO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Nylon, Elastano libre de látex, Micro esponja de Nitrilo
 Negro XXS-XXL

- El forro de galga 15 proporciona el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad
- Espuma de nitrilo lavada para un gran agarre y durabilidad
- Transpirable, altamente absorbente, control de la humedad
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias



A120 GUANTE CON PALMA DE PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1
ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3
ANSI/ISEA 105: 2016 2

Poliéster, Elástico, PU
 Gris XS-XXL

- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Perfecto para tareas complejas
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



A120 GUANTE CON PALMA DE PU

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A1

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

ANSI/ISEA 105: 2016 2

 **Poliéster, Elástico, PU**
 **Negro XXS-3XL**

- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Perfecto para tareas complejas
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda



A315 GUANTE ALL-FLEX GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

 **Poliéster, Elástico, Nitrilo 59g**
 **Negro S-XXL**

- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Puño elástico interno



A320 GUANTE DEXTI-GRIP

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

 **Poliéster, Elástico, Nitrilo**
 **Negro S-XXL**

- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Forro interior sin costuras y transpirable



A810 GUANTE QUÍMICO NITROSAFE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X

TIPO B JKL

EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

 **Nitrilo, Algodón**
 **Verde S-XXL**

- Guante resistente a sustancias químicas
- Superficie texturada para mejor agarre
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Flocado interior para mayor comodidad

**A801 GUANTE DE LÁTEX DE DOBLE CAPA**

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X

TIPO A AKLMNOPST

EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS



Látex

X Amarillo/Azul S-XL

- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
- Flocado interior para mayor comodidad
- Guante resistente a sustancias químicas
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Espesor 0,45mm
- Longitud 300mm

**AP75 GUANTE FD CHEMICAL B LATEX**

EN ISO 21420: 2020

AKLPT

EN ISO 374-2

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

EN 407: 2020 X2XXXX

EN 13130-1:2004



Látex, Algodón

X Azul S-XXL

- Guante resistente a sustancias químicas
- Apropriadas para plantas de procesamiento de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos

**AP76 GUANTE LIGERO DE LÁTEX FD CHEMICAL B (PACK12)**

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X

EN ISO 374-1 KLMP

EN ISO 374-4

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

EN 13130-1:2004



Látex, Algodón 40g

X Azul S-XL

- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropriadas para plantas de procesamiento de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Espesor 0,28mm

**A930 GUANTE DESECHABLE NARANJA HD (PACK 100)**

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 455 PARTE 1-4

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TIPO B KPT

EN ISO 374-5:2016 MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5:2016 VIRUS



Nitrilo

X Naranja S-XXL, Negro S-XXL

- Tecnología Crystal Grip
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropriadas para plantas de procesamiento de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.

**A622 GUANTE ANTI-CORTE MR, CON LA PALMA DE PU**

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Elástico, Fibra de vidrio, Poliéster, Elastano, Poliuretano
 Gris XS-3XL

- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Protección contra riesgo medio de cortes

**A671 CS CORTE F13 LÁTEX**

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 4

ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico,
 Elastano, Látex
 Negro XS-XXL

- Resistencia al corte de nivel F
- Protege contra vidrios, cuchillas y abrasiones
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

**A672 CS CORTE F13 NITRILLO**

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 4

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

HPPE, Nylon, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elástico,
 Elastano, Esponja de nitrilo
 Negro XS-XXL

- Resistencia al corte de nivel F
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.

**A304 GRIP C13 NITRILE FOAM EXTEND CUFF GLOVE**

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41C

EN 407: 2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 2

ANSI/ISEA 138: 2019

HPPE, Poliéster, Fibra de vidrio, Elastano, Nitrilo,
 Algodón, Esponja de nitrilo
 Gris/Azul XS-3XL

- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- Resistencia al corte de nivel C
- Seguridad alimentaria CE
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C



A718 GUANTE DE NITRILLO ESPONJOSO IMPACT C13

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
 EN 407: 2020 X1XXXX
 EN 16350:2014 PASS
 ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A3
 ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
 ANSI/ISEA 105: 2016 5
 ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

HPPE, Poliéster, Nylon, Fibra de vidrio, Elastano, Nitrilo, PVC

X Gris/Negro XS-3XL

- Para protección contra impactos de energía media
- Resistencia al corte de nivel C
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Máximo nivel EN Abrasión 4



A755 GUANTE VHR 15 ANTI-GOLPES DE NITRILLO ESPONJOSO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP
 EN 407: 2020 X1XXXX
 ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A7
 ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 6
 ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE PERFORACIÓN 3
 ANSI/ISEA 138: 2019 NIVEL 2

TPR, HPPE, Poliéster, Fibra de acero, Elástico, Elastano, Esponja de nitrilo, Nitrilo
 X Negro/Verde XS-4XL

- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Resistencia al corte de nivel F
- Arco del pulgar reforzado y palmas acolchadas
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro



A690 MANGUITO ANTI-CORTE 45CM, 18"

EN ISO 21420: 2020
 EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
 EN 407: 2020 X1XXXX
 ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

HPPE, Fibra de vidrio, Poliéster, Elástico, Elastano
 X Gris

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Disponible en 3 longitudes, 35cm, 45cm y 56cm
- Superior resistencia contra cortes y calor
- Lavable a máquina
- Se vende por unidad



A632 GUANTE VERDE RESISTENTE AL CORTE CON MANGUITO LARGO

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A4

 HPPE, Fibra de acero, Elástico, Poliéster, Elastano,
Esponja de nitrilo
 Verde/Negro S-3XL

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo



A510 GUANTE DE SOLDADOR

EN ISO 21420: 2020

EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X

EN 12477: 2001 TIPO A

EN 407: 2020 412142

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A2

 Serraje vacuno, Algodón
 Azul XL

- Protección de soldadura EN12477 Tipo A
- Totalmente forrado con suave y confortable algodón
- Guante de serraje vacuno, 14"
- Máxima resistencia a la combustión según la EN407
- Ideal para soldadura y manipulación de metales
- Cuero duradero



A655 GUANTE SABRE-LITE

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 2

EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL AL CORTE A5

 HPPE, Fibra de acero, Poliéster, Elástico
 Azul S-XL

- Resistencia al corte de nivel D
- Forro de galga 13 confeccionado para una mayor durabilidad y un ajuste preciso
- Se vende por unidad
- Lavable a máquina a 60°C
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación



A260 GUANTE OVES DRIVER

EN ISO 21420: 2020 DEXTERIDAD 5

EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

ANSI/ISEA 105: 2016 NIVEL DE ABRASIÓN 3

 Piel flor, Elástico 57g
 Gris M-XXL


- Soporte transpirable para su us en climas templados y cálidos
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Clásico guante de conductor de piel
- La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
- Cuero duradero
- Nivel 3 ANSI a la abrasión



IW30 TOALLITAS HEAVY DUTY (50 TOALLITAS)
EN 12054
EN 1276

 Tejido Meltblown con relieve 38g
 **X** Naranja
266mm x 215mm

- Contenido en alcohol 1
- Aroma de naranja

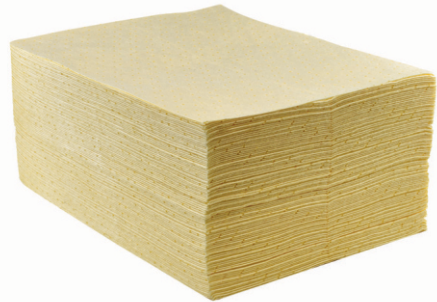

SM80 PAÑO CHEMICAL
BS 7959-1
BS 7959-3

 Polipropileno Meltblown
 **X** Amarillo
50cmx40cm

- 50cm x 40cm
- Absorbe 0,5 litros



SM75 ROLLO CHEMICAL
BS 7959-1
BS 7959-3

 Polipropileno Meltblown
 **X** Amarillo
40cm x 40m

- 40cm x 40m
- 100 hojas por rollo
- Absorbe 60 litros



SM90 KIT CHEMICAL 20 LITROS
BS 7959-1
BS 7959-3

 **X** Amarillo

- 20 x Almohadillas pequeñas
- 2 x Mangas
- 1 x Bolsa de basura azul
- 1 x Cuerda para bolsa
- 1 x Hoja de contenido e instrucciones
- 1 x Bolsa transparente con asa con clip



☐ **SM50** PAÑO OIL ONLY
BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

 Polipropileno Meltblown
Blanco
50cmx40cm

- 50cm x 40cm
- Absorbe 0,5 litros

☐ **SM45** ROLLO OIL ONLY
BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

 Polipropileno Meltblown
Blanco
40cmx40m

- 40cm x 40m
- 100 hojas por rollo
- Absorbe 60 litros



☐ **SM60** KIT OIL ONLY 20 LITROS
BS 7959-1
BS 7959-2
BS 7959-3

 Blanco

- 20 x Almohadillas pequeñas
- 2 x Mangas
- 1 x Bolsa de basura azul
- 1 x Cuerda para bolsa
- 1 x Hoja de contenido e instrucciones
- 1 x Bolsa transparente con asa con clip

A person wearing a full-body white protective suit, blue safety goggles, and blue gloves is working in a laboratory or industrial setting. They are leaning over a large stainless steel tank, possibly performing a cleaning or maintenance task. The background shows other similar tanks and industrial equipment.

PORTWEST[®]

PEAK PROTECTION

PROTECCIÓN OCULAR



PW32 GAFAS WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

 **Policarbonato 22g**
 **Negro**

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- El modelo más vendido año tras año
- Excelente protección lateral
- Modelo envolvente para una vista panorámica



PW32 GAFAS WRAP AROUND

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

 **Policarbonato 22g**
 **Incoloro**

- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- El modelo más vendido año tras año
- Excelente protección lateral
- Modelo envolvente para una vista panorámica



PW30 GAFA DE SEGURIDAD VISITOR

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

 **Policarbonato 41g**
 **Incoloro**

- Gafas panorámicas de una lente
- Excelente protección lateral
- Color transparente para una mejor visión lateral
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Frontal y lateral de pantalla moldeados para una protección optimizada contra impactos
- 99% de protección UV



PS22 GAFAS ULTRA SAFE

EN 166 1 BT 3 4 9 KN
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

 **Policarbonato, PVC, ABS, Poliéster 174g**
 **Incoloro**

- Gafas con protector de barbilla para protección facial adicional
- Mentonera con ventilación regulable para mejorar la transpirabilidad
- El protector de barbilla se puede levantar cuando no se usa
- Gafas con ventilación indirecta para evitar el empañamiento
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido



PW22 GAFAS CHALLENGER
EN 166 1 B

 Policarbonato, PVC 116g
 Incoloro

- Gafas panorámicas de una lente
- Marco flexible de PVC
- Ventilación indirecta
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Excelente protección lateral



PS11 GAFA TECH LOOK PLUS
EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

 Policarbonato, Nylon, Espuma EVA 29g
 Espejo

- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Modelo envolvente para una vista panorámica
- Patillas con suaves puntas para más confort
- Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad



P516 MÁSCARA DE CARA COMPLETA HELSINKI - ROSCA UNIVERSAL

EN 136 CLASE 3
EN 148 -1

 Caucho termoplástico, Policarbonato, ABS 520g
 Azul

- Máscara de cara completa de clase 3 termoplástica con un suave interior de silicona
- La duradera pantalla de Policarbonato proporciona visibilidad en todas direcciones
- Arnés ajustable de 6 puntos con zafado rápido para un sello facial uniforme
- Conexión por rosca estándar (DIN), según la norma EN148-1



PA00 FILM CUBRE-LENTE

 Acetato de celulosa
 Incoloro

- Cubierta protectora para mayor duración del producto
- Compatible con las máscaras de cara completa P500 y P516
- Resistente a productos químicos
- Instalación fácil y rápida
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora



P976 FILTRO DE COMBINACIÓN ABEK2P3 CON CONEXIÓN DE ROSCA UNIVERSAL (PACK 4)

EN 148 -1
EN 14387 TIPO ABEK CLASE 2
EN 14387 TIPO P CLASE 3

 ABS 340g
 Negro

- Conexión por rosca estándar (DIN), según la norma EN148-1
- Envase individual para máquina expendedora
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Ligero y cómodo
- Certificado CE
- CE-CAT III



P200 MASCARILLA FFP2 (PACK 20)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

 PP, Espuma EVA
 Blanco

- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Confortable mascarilla tipo copa
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE

**P201 MASCARILLA CON VÁLVULA FFP2 (PACK10)**

AS/NZS 1716 P2

NIOSH N95

EN 149 FFP2 NR

PP, Espuma EVA
Blanco

- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Confortable mascarilla tipo copa
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

**P304 MASCARILLA DOLOMITE LIGERA CON VÁLVULA FFP3 (PACK 10)**

EN 149 FFP3 NR D

PP, Espuma de PU
Blanco

- Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
- Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
- Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

LINEA BIZTEX

**ST40 MONO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO 5/6 (PACK 50)**

EN ISO 13982 TIPO 5B

EN 13034 TIPO 6B

EN 1149 -5

EN 14126

ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Blanco S-5XL

- Diseño líder hecho de material microporoso
- Excelente barrera de protección contra líquidos y partículas
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas

**ST60 MONO BIZTEX MICROPOROUS, TIPO 4/5/6 (PACK 50)**

EN 14605 TIPO 4B

EN ISO 13982 TIPO 5B

EN 13034 TIPO 6B

EN 1149 -5

EN 14126

BizTex Micro, 60g
Blanco M-3XL

- Costuras encintadas para mayor protección
- Diseño líder hecho de material microporoso
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Antiestático
- Diseño ergonómico, para movimientos sin restricciones, comodidad y transpirabilidad
- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas



FP51 LÍNEA DE AMARRE ELÁSTICA DOBLE DE CINCHA DE 1,8 M CON ABSORBEDOR

EN 354
EN 362
EN 355

Correaje de poliéster, Aleación de acero, con tratamiento térmico, Aluminio, PVC
Azulina

- Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
- Abertura de gancho de andamio de 52 mm
- Abertura de mosquetón de 19 mm
- Carga máxima clasificada 100kg
- 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto



FP50 LÍNEA DE AMARRE DE CINCHA DE 1,8M CON ABSORBEDOR

EN 354
EN 362
EN 355

Correaje de poliéster, Aleación de acero, con tratamiento térmico, Aluminio, PVC
Azulina

- Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
- Absorbe golpes
- Abertura de gancho de andamio de 52 mm
- Abertura de mosquetón de 19 mm
- Carga máxima clasificada 100kg



FP52 LÍNEA DE AMARRE ELÁSTICA DOBLE DE 1,8 M CON ABSORBEDOR

EN 354
EN 355
EN 362

Correaje de poliéster, Aleación de acero, con tratamiento térmico, Aluminio, PVC
Amarillo

- Correaje elástico que reduce el riesgo de enganches y desgarros
- Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
- Abertura de gancho de andamio de 52 mm
- Abertura de mosquetón de 19 mm
- Carga máxima clasificada 100kg
- 10 años de vida útil desde la fecha de fabricación, indicado en la hoja del producto



Dorso

FP11 ARNÉS PORTWEST DE 1 PUNTO

EN 361

Correaje de poliéster, Aleación de acero, con tratamiento térmico
Rojo

- Anilla D dorsal
- Hebillas de barra plana
- Tapa de inspección para proteger la etiqueta del producto
- Puntos de ajuste en pecho y piernas
- Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
- Carga máxima clasificada 100kg

FP17 ARNÉS PORTWEST COMFORT DE 3 PUNTOS
EN 361
EN 358

 Correa de poliéster, Aleación de acero, con tratamiento térmico
  Rojo

- Anilla D dorsal
- Lazos del pecho
- Duraderas hebillas metálicas de fácil operación
- Cinturón acolchado
- Duradero correaje con alta resistencia a la rotura
- Tapa de inspección para proteger la etiqueta del producto



Dorso


EQUIPAMIENTO



KN10 CÚTER ULTRA SAFETY

 Aleación de zinc
 Negro

- Sistema de cuchilla retráctil por resorte, que responde a cualquier movimiento incontrolado de la mano.
- Botón de deslizamiento para evitar accidentes
- Rápido y sencillo sistema de cambio de cuchilla
- Diseñado para usuarios diestros
- Fabricado de aleación de Zinc que permite mayor duración y gran relación calidad/precio
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

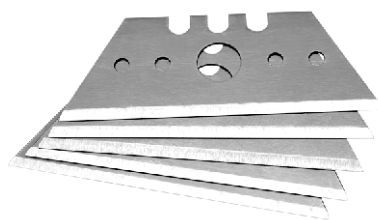

KN90 CUCHILLAS DE REPUESTO (10), PARA KN10 Y KN20

 Acero al carbono
 Sin color

- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Cuchillas de repuesto para el KN10 y KN20
- 2 Bordes cortantes
- 10 cuchillas por paquete
- Un afilado sin igual y una retención del corte superior



PW53 BARBOQUEJO

 Nylon, PP 150g
 Negro

- Colocación fácil
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Ajuste de tamaño por hebilla para mayor facilidad

RESISTENTE A LA LLAMA

FR28 MONO LIGERO IGNÍFUGO Y ANTIESTÁTICO 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 CLASE 2 A1+A2

EN 1149 -5

EN 17353 TIPO B2

 Bizflame Work: 99% Algodón, 1% fibra de Carbono, 280g
 Verde XS-4XL

- Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
- Protección de clase 2 para soldadura
- Bolsillo para el metro
- Dos bolsillos traseros de parche
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste






PORTWEST®
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

